




**cette illustration n'est pas à l'échelle,
veuillez utiliser nos gabarits Illustrator
ou InDesign pour la réalisation de votre projet**

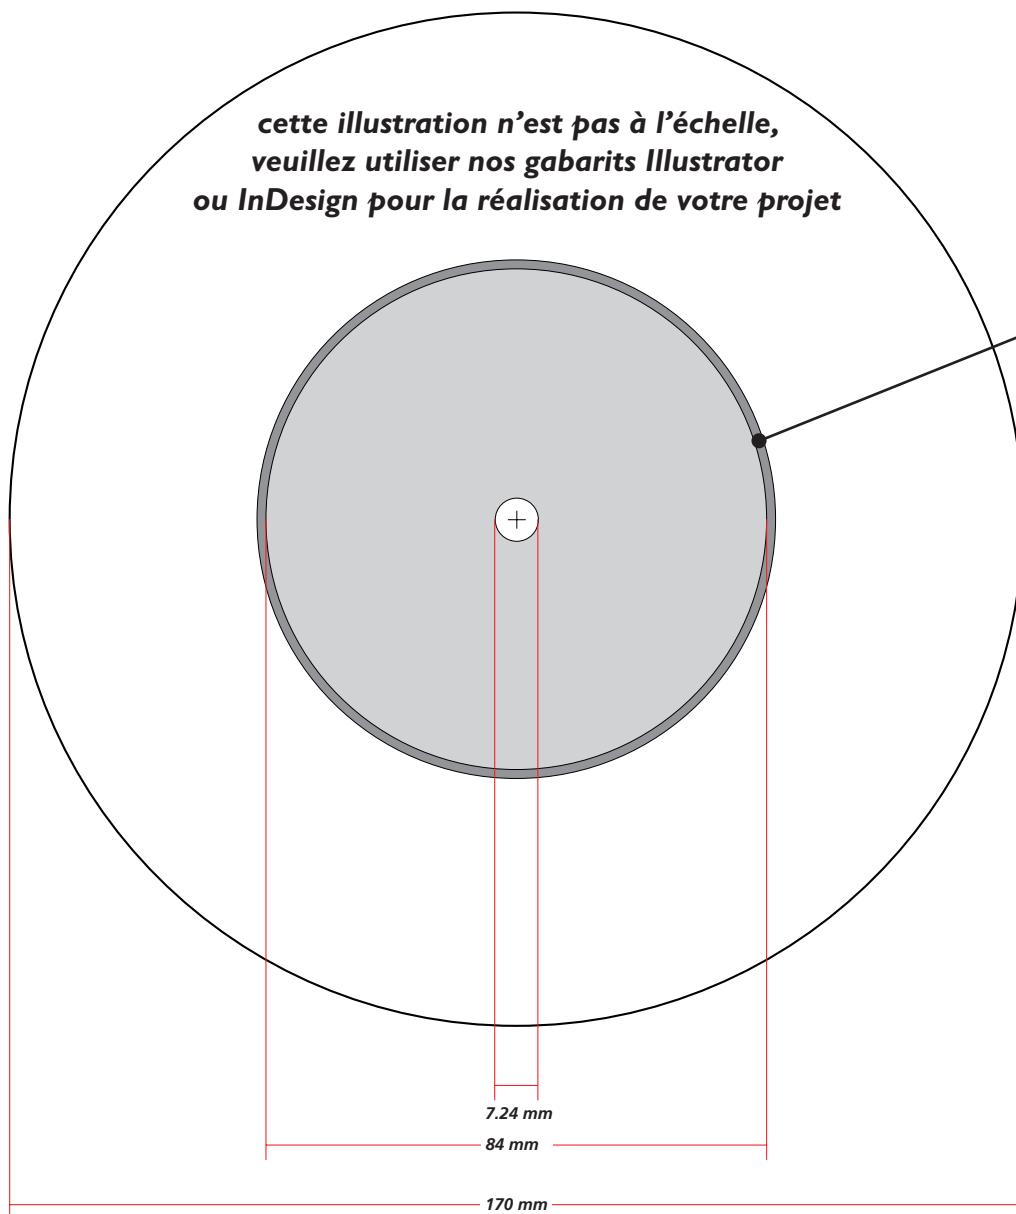

Débord (coupe).

Les éléments graphiques franc bord doivent déborder en coupe de minimum 3 mm. Cette partie sera supprimée lors de la coupe du papier.

**Surface imprimable de
7.24 à 84 mm, plus le
débord de 3 mm.**

CONSIGNES À RESPECTER

Impression en offset uniquement (de 1 à 6 couleurs)

Couleurs: Gamme Europe (CMYK) et Pantone C.

Trame: Point elliptique, linéature de 60 l/cm (150 lpi). Angle de trame: Cyan 75°, Magenta 15°, Jaune 0°, Noir 45°.

Fichiers informatiques: Nous fournir les fichiers originaux (.ai, .indd, .qxd, .psd,...), les polices de caractères et les images au minimum à 300 dpi en couleurs CMYK (pas de RVB, Lab ou couleurs indexées), enregistrées en .eps, .tif ou .psd – pas de jpeg.

Une épreuve couleur contractuelle doit être fournie avec les films et/ou les fichiers informatiques.